

Informationen zur
Wanderausstellung der
Bundesingenieurkammer



Das Konzept der Wanderausstellung

Inhaltsverzeichnis

1. Idee und Ziel	3
2. Die Wanderausstellung	4
2.1 Zielgruppen und Einsatzmöglichkeiten	4
2.2 Vorhandene Tafeln (Stand: Juni 2008)	5
2.3 Ausstellungssystem	6
2.4 Aufbauformen	7
2.5 Auf- und Abbau	9
2.6 Transport und Lagerung	10
3. Gestaltung der Ausstellungsstafeln	11
3.1 Inhaltliche Gestaltung der Ausstellungsstafeln	11
3.2 Grafische Gestaltung der Ausstellungsstafeln	12
Kontakt	14



1. Idee und Ziel

Mit intelligenten Ingenieurbauwerken leisten Bauingenieure einen wesentlichen Beitrag zur nationalen und internationalen Baukultur.

Gelungene Ingenieurbauwerke geben Städten und Landschaften ihr unverwechselbares Gesicht. Sie sind identitätsstiftend. Die Bandbreite der von Ingenieuren errichteten Bauwerke reicht vom Kraftwerk bis zur Sport-Arena, vom Tunnel bis zur Formel-1-Rennstrecke, von der Brücke bis zur Achterbahn.

Die Ausstellung „Ingenieurbaukunst – Made in Germany“ ist eine von der Bundesingenieurkammer konzipierte und produzierte Wanderausstellung, die seit Herbst 2007 für ca. drei Jahre in der gesamten Bundesrepublik gezeigt wird. Sie wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Rahmen der Initiative Baukultur unterstützt und erstmals mit großem Erfolg vor internationalem Publikum auf dem Europäischen Forum für Architekturpolitik im April 2007 in Hamburg gezeigt.

Ziel der Ausstellung ist es, auf die Leistungen der Ingenieure in der Gesellschaft aufmerksam zu machen und einen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung zu leisten.


Die Ausstellung macht mit leicht verständlichen Texten auf die oft im Verborgenen liegenden Leistungen der deutschen Bauingenieure aufmerksam und rückt sie mit einer professionellen Gestaltung in den Fokus der Öffentlichkeit.

2. Die Wanderausstellung

2.1 Zielgruppen und Einsatzmöglichkeiten

Die Wanderausstellung richtet sich gleichermaßen an die breite Öffentlichkeit und an das kundige Fachpublikum. Ihre Aufgabe ist es, für den Beruf des Ingenieurs zu werben.

Sie ist sehr schnell und einfach aufzubauen und gut transportierbar. Daher eignet sie sich sowohl für den mehrwöchigen Einsatz als Einzelausstellung als auch für den kurzzeitigen Einsatz als Begleitausstellung zu Veranstaltungen unterschiedlichster Couleur, z. B. Kongresse, Messen, Kammer- und Verbandstage.

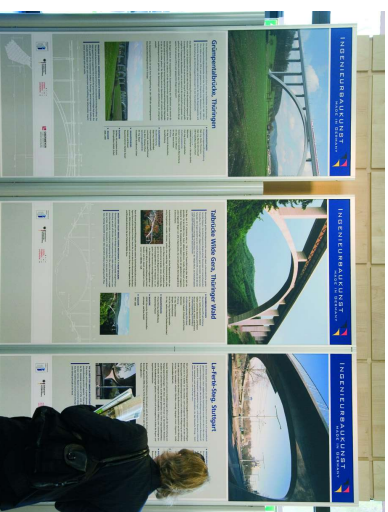

Da alle wesentlichen Informationen der Ausstellungstafeln und des Informationsflyers in Deutsch und Englisch präsentiert werden, eignet sich die Ausstellung auch zum Einsatz im internationalen Umfeld.



2.2 Vorhandene Tafeln (Stand: Juli 2010)

Zurzeit besteht die Wanderausstellung aus einer neutralen Begrüßungstafel, 21 Projekttafeln und einem Informationflyer, auf denen herausragende nationale und internationale Ingenieurbauprojekte deutscher Ingenieure präsentiert werden.


1. Begrüßungstafel
2. Fußballstadion Allianz Arena München
3. Reichstagskuppel Berlin
4. Mercedes Benz Museum Stuttgart
5. Universum Science Center Bremen
6. Kunsthaus Graz
7. Hans Otto Theater Potsdam
8. Kaufhaus P&C Köln
9. Europa Passage Hamburg
10. Frauenkirche Dresden
11. Aussichtsturm Killesberg Stuttgart
12. Wildwasseranlage bei Leipzig
13. Neues Schiffshebewerk Niederfinow
14. Renntegtunnel Thüringen
15. Formel-1-Rennstrecke Schanghai
16. Achterbahn in Madrid
17. Grünpentalbrücke bei Erfurt
18. Talbrücke Wilde Gera Thüringen
19. La-Ferté-Steg Stuttgart
20. Neue Strelasundbrücke, Stralsund
21. Mahnmal für die ermordeten Juden Europas, Berlin
22. Spannbandbrücke, TU Berlin
23. Schleibrücke, Kappeln
24. Bundesautobahn A281, Bremen
25. Klimahaus@Bremerhaven 8° Ost

Die Ausstellung wird schrittweise weiterentwickelt und soll im Endzustand 60 Ausstellungstafeln umfassen.



2.3 Ausstellungssystem

Das Ausstellungssystem der Ausstellung „Ingenieurbaukunst – Made in Germany“ besteht aus hellgrau pulverbeschichteten Aluminiumsäulen, in die aluminiumfarbene Rahmen eingehängt werden. Die Tafelrahmen gibt es als Einfachrahmen (Stellbreite 1,35 m) oder als Doppeltafelrahmen (Stellbreite 2,20 m), bei denen zwei Einfachrahmen über Scharniere beweglich miteinander verbunden sind.

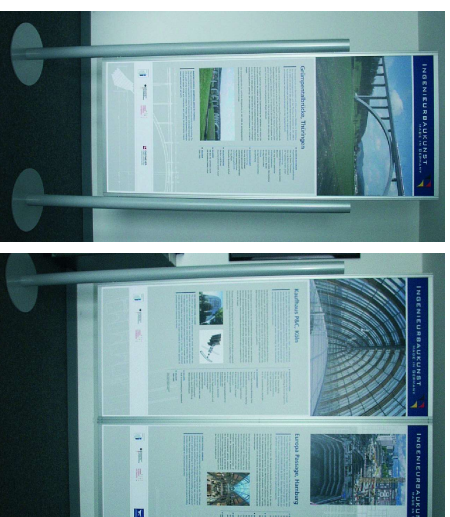

Einfachrahmen

Doppelrahmen


Standardmäßig erfolgt die Aufhängung der Tafelrahmen so, dass sich die Oberkante der Tafel in 2,5 m Höhe befindet. Alternativ ist auch eine Hängung auf 2 m möglich.



2.4 Aufbauformen



Um alle gängigen Aufbauformen realisieren zu können, wurden die Standsäulen mit Schlüsselbohrungen für das Einhängen der Tafeln versehen. Die meisten Standrohre wurden mit drei oder vier Bohrungsreihen (90°/180°/270°/360°) ausgeführt. Zusätzlich gibt es Standrohre mit weniger Bohrungen für die Randbereiche. Damit lassen sich problemlos die unten skizzierten grundsätzlichen Anordnungen und eine Vielzahl daraus abgeleiteter Mischformen aufbauen.

► Reihen




► Winkel

► Quadrate



► Kreuze

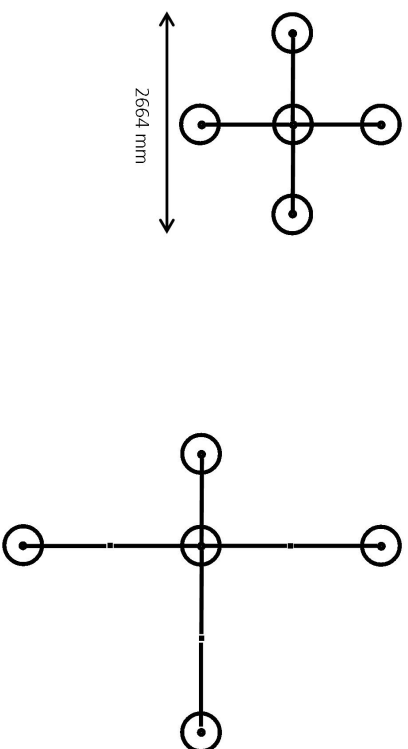

2.5 Auf- und Abbau

Der Auf- und Abbau des Ausstellungssystems ist sehr einfach. Beim Aufbau müssen lediglich die Standrohre über eine Schraube mit dem Tellerfuß verschraubt werden.



Nach dem Aufbau der Standrohre lassen sich die Einzel- oder Doppeltafelrahmen ohne Probleme in die Schlüsselbohrungen der Standrohre einhängen.

Mit zwei Personen kann der Aufbau bzw. Abbau von ca. 20 Tafeln in einer Zeit von 2-3 Stunden bewältigt werden. Sollen aus thematischen Gründen einzelne Ausstellungstafeln innerhalb der Tafelrahmen getauscht oder ausgetauscht werden, ist mit einem zusätzlichen Aufwand von ca. 30 min/Ausstellungstafel zu rechnen.

Wird das Beleuchtungssystem benutzt, müssen die nötigen Kabel vom Aussteller, entsprechend der Gegebenheiten vor Ort, selbst angemietet und ggf. vom Fachmann angeschossen werden. Die Aufbauzeit verlängert sich entsprechend. Die Kosten trägt der jeweilige Aussteller.



2.6 Transport und Lagerung

Die Ausstellung wird in schwarzen Transporttaschen aus robustem Stoff transportiert und gelagert. Der Platzbedarf liegt bei 2,4 m Länge x 1,5 m Breite x 1,0 m Höhe.

Das Gewicht für eine Ausstellung mit 20 Tafeln beträgt 350 kg.

Um Lackschäden an den Oberseiten der Tellerfüße zu vermeiden, ist darauf zu achten, sie so in die Transporttaschen zu packen, dass die Oberseiten nach außen zeigen und durch den Stoff der Tragetaschen geschützt werden.



3. Gestaltung der Ausstellungssteifen

Die grafische Gestaltung der Ausstellungssteifen richtet sich nach dem von der Bundesingenieurkammer entwickelten verbindlichen Basislayout. Die Ausstellungssteifen haben eine Größe von ca. 2 m x 0,80 m. Sie bestehen aus digital bedruckten Kunststoffplatten, die zum Schutz vor Beschädigungen mit einer Folenschicht ausgestattet sind. Die Steifen sind nach einem feststehenden Basislayout gestaltet, das für die Herstellung weiterer Steifen verbindlich festgelegt wurde. Die Ausstellungssteifen können auf der Vorder- und auf der Rückseite in die Tafelrahmen eingesetzt werden.

3.1 Inhaltliche Gestaltung der Ausstellungssteifen

Die Ausstellungssteifen gliedern sich in fünf inhaltliche Bereiche:

- 1 Titelzeile (max. 40 Zeichen, immer mit Leerzeichen)
- 2 Einleitungstext zur Besonderheit der **Ingenieurleistung** (Deutsch und Englisch, max. jeweils 400 Zeichen)
- 3 Allgemeine Beschreibung des Projektes (nur Deutsch, max. 1.200 Zeichen, ergänzt durch max. 2 Detailbilder)
- 4 Tabelle (Namen aller am Projekt Beteiligten, sortiert)
- 5 Skizze zum Projekt (dekoratives Hintergrundbild im Anschnitt)
- 6 Logo/steife (Platz für eigenes Firmenlogo)

Das **Formblatt 4** der Anlage enthält konkrete Angaben zum Layout, zu den Tabellen sowie die genauen Maß- und Zeichen-Vorgaben.

INGENIEURBAUKUNST MADE IN GERMANY

1 **Grümpentalbrücke, Thüringen**

2 Einleitungstext zur Besonderheit der Ingenieurleistung (Deutsch und Englisch, max. jeweils 400 Zeichen)

3 Allgemeine Beschreibung des Projektes (nur Deutsch, max. 1.200 Zeichen, ergänzt durch max. 2 Detailbilder)

4 Tabelle (Namen aller am Projekt Beteiligten, sortiert)

5 Skizze zum Projekt (dekoratives Hintergrundbild im Anschnitt)

6 Logo/steife (Platz für eigenes Firmenlogo)

Kontakt

Bundesingenieurkammer

Leiter Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Jost Hähnel

Charlottenstr. 4 · 10969 Berlin

Telefon: 030 / 25 34 29-05

Fax: 030 / 25 34 29-04

E-Mail: haehnel@bingk.de